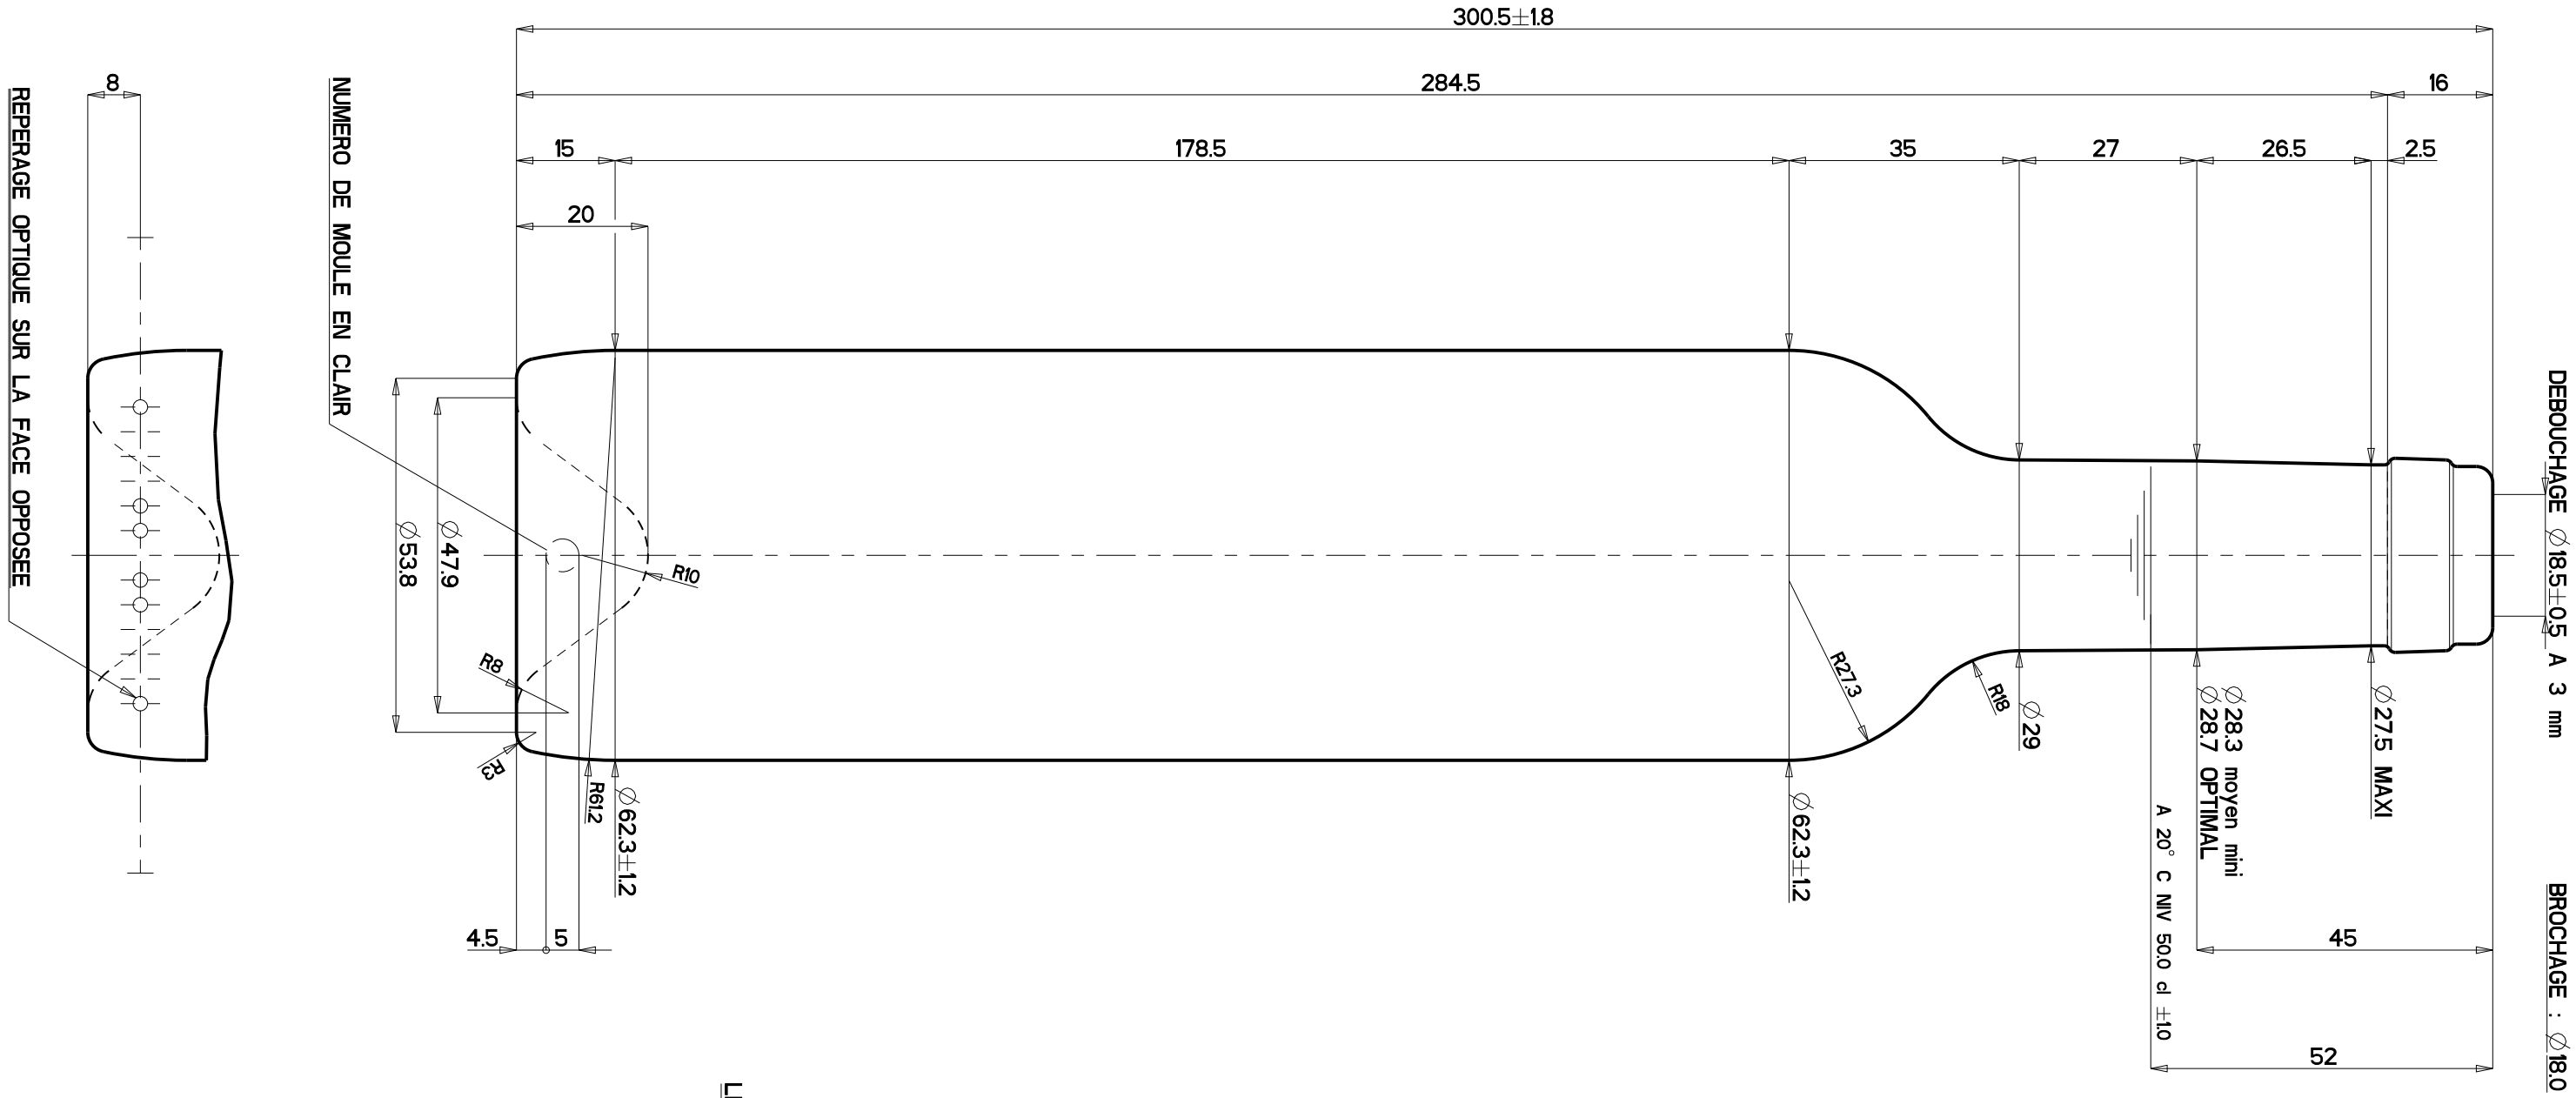

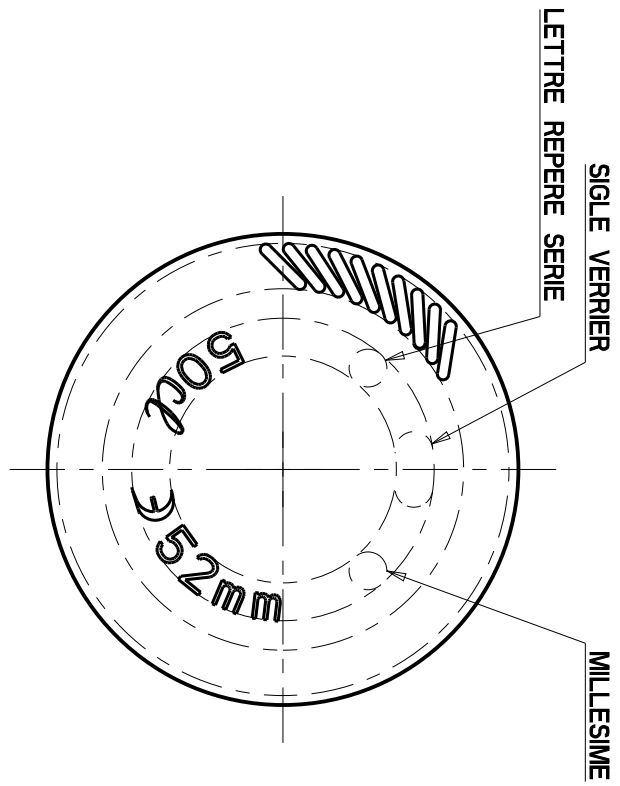

DATE	IND	NOM	MODIFICATIONS
22.06.2016	G	Y.L	Appellation: "BORD SEDUCTION 51.6 PLU" devient "BX SEDUCTION 51.6 PLU"
17/10/2013	F	GD	Passage en norme bague NF EN 12726.
28/08/08	E	FG	HAUTEUR DU REPERAGE OPTIQUE PASSE DE 6 A 8 MM.
11/03/05	D	C.B.	MODIFICATION LIBELLE ; CODIFICATION ISIS
15/01/96	C		MODIFICATION PROFIL PIQURE
08/07/94	B		PASSAGE EN R.M.
02/03/94	A		MODIFICATIONS APPELLATION - JABLE

∅ CANULE FILLING TUBE	TYPE DE BOUCHAGE CLOSURE TYPE	BOISSON BEVERAGE	TEMPERATURE MAXI DU PRODUIT LIQUID TREATMENT
16.0	LIEGE / CORK	VIN	50.0 ° C MAXI

ACCESSOIRE BOUCHAGE CLOSURE ACCESSORY	DEGRE D'ALCOOL DEGREE OF ALCOHOL	CHOC THERMIQUE SUR CHAINE THERMAL SHOCK
AUCUN / NO ACCESSORY	12.0	Δ T ⩽ 42 °C

STABILITE STABILITY		MISE EN PILE STACKING	CARBONATATION CARBONATATION	PRESSION VERTICALE AU BOUCHAGE VERTICAL STRENGTH FOR CLOSURE
IS: 2.2	A: 12.9	NON/NO	1.2 g/l MAXI	150.0 daN MAXI

CETTE BOUTEILLE EST NON REEMPLOYABLE THIS BOTTLE IS NOT REFILABLE	TRAVAIL METHOD	PRESSION LONGUE DUREE LONG TERM PRESSURE
	-	0.0 bars MAXI

verallia

CENTRE TECHNIQUE DE CHALON SUR SAONE

Ce plan est la propriété de SAINT-GOBAIN EMBALLAGE. Reproduction interdite sans notre autorisation préalable écrite.
Tolérances dimensionnelles conformes à la norme NF H 35-077
Les cotes non tolérancées sont des cotes de construction données à titre indicatif.

CODIFICATION LE:	NOM DE L'ARTICLE:
02/03/1994	BX SEDUCTION 51.6 PLU

CODE: 8005284-8005286-8005287-8005288

Poids approximatif / Glass weight: 400 G
Contenance R.B. / Brimfull capacity: 51.6 cl env
Bague / Finish: PLATE UNIQUE NF EN 12726

CHALON LE:	DESSINE:	VERIFIE:	ECHELLE:	NUMERO	INDICE
28 OCT 1993	A. COGNOLATO		1/1	8983_V	G